

AG5004 - Achtergevel voorzien van schuifpui

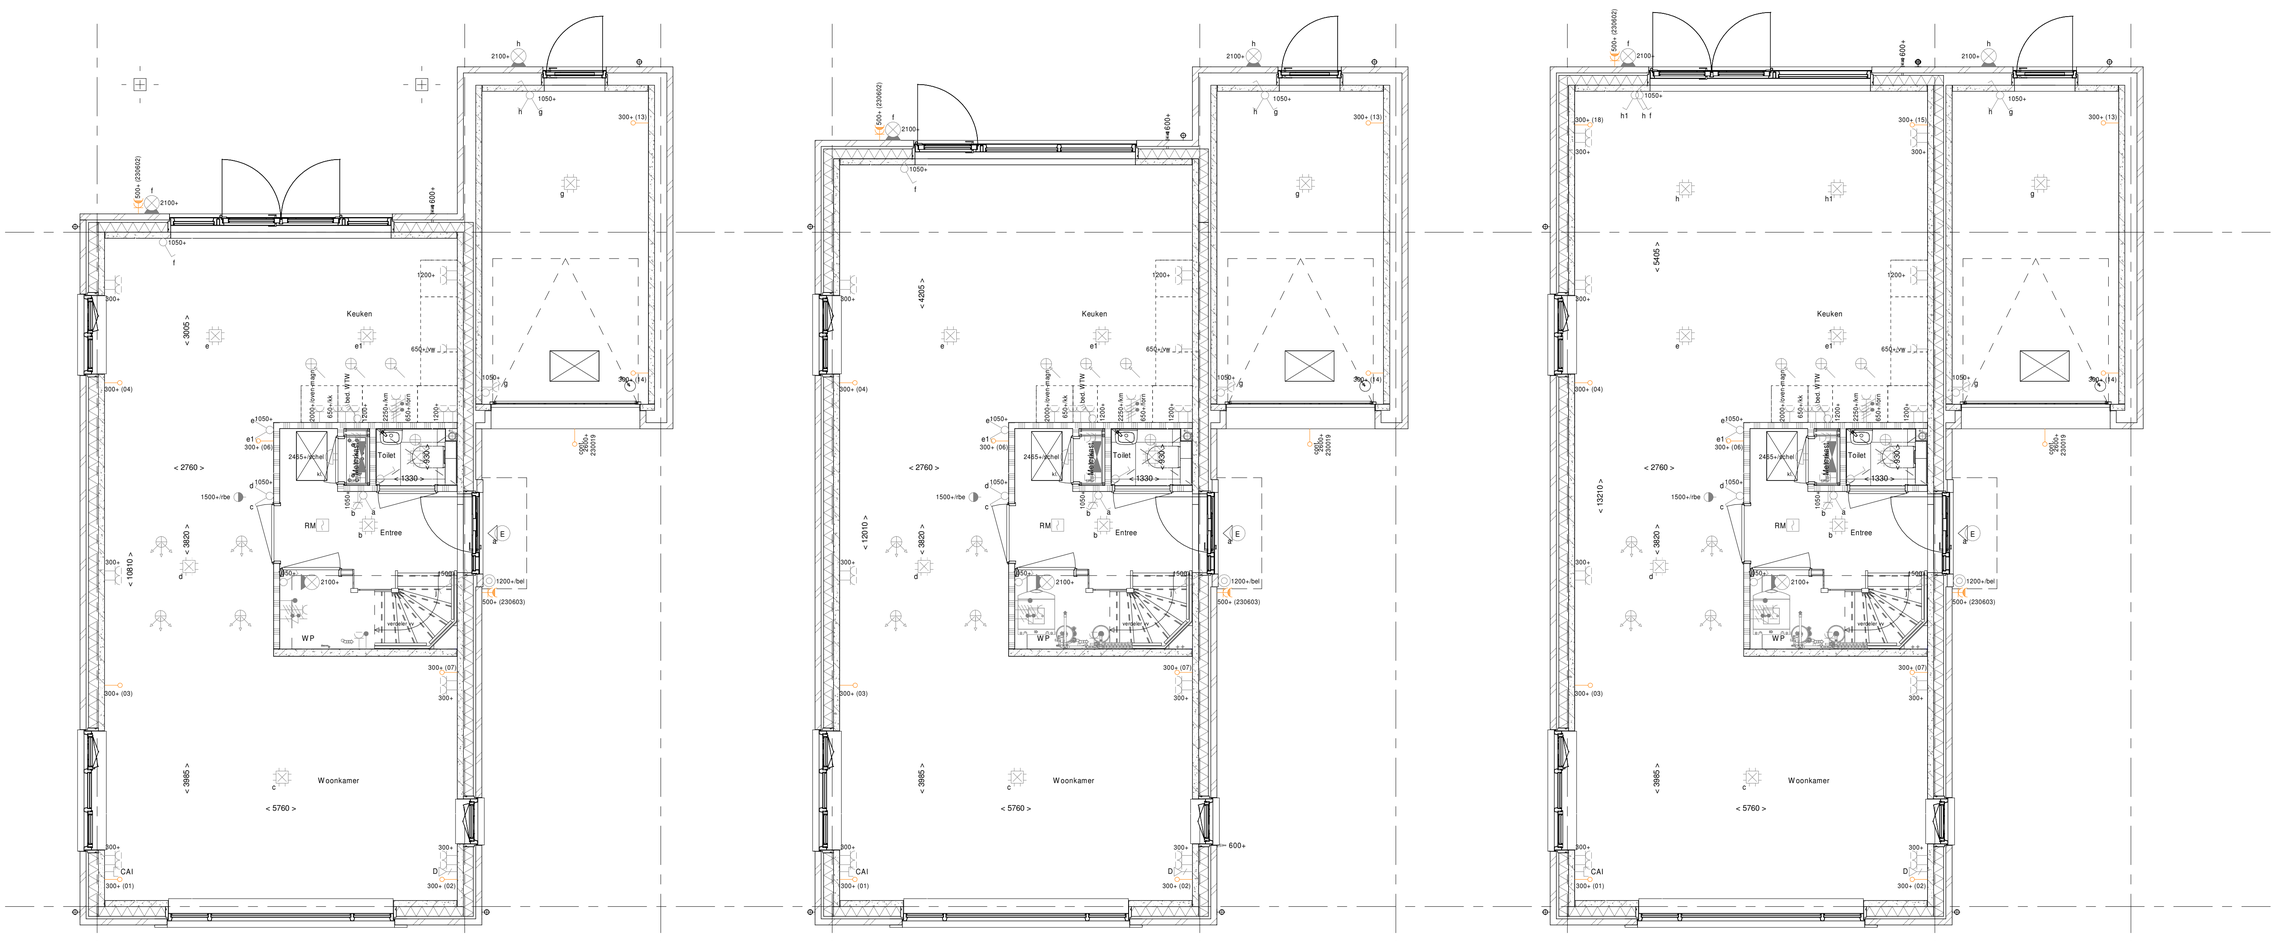

PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
AG5003 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 2 zijlichten = basis
AB6099 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm

AB6012 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
AG5001 - Achtergevel voorzien van enkele deur en 2 zijlichten
205004 - Buitenkraan in voorzijde zijgevel

AB6024 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
AG5002 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren en 1 zijlicht
230019 - Buitenlichtpunt voorgevel op zijaanbouw

Begane grond

1 : 50

PL0101 - 1e verdieping in basis uitvoering

ZG5011 - Kozijn in zijgevel op 1e verdieping aan voorzijde woning
ZG5012 - Kozijn in zijgevel op 1e verdieping aan achterzijde woning
TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

1e verdieping

1 : 50

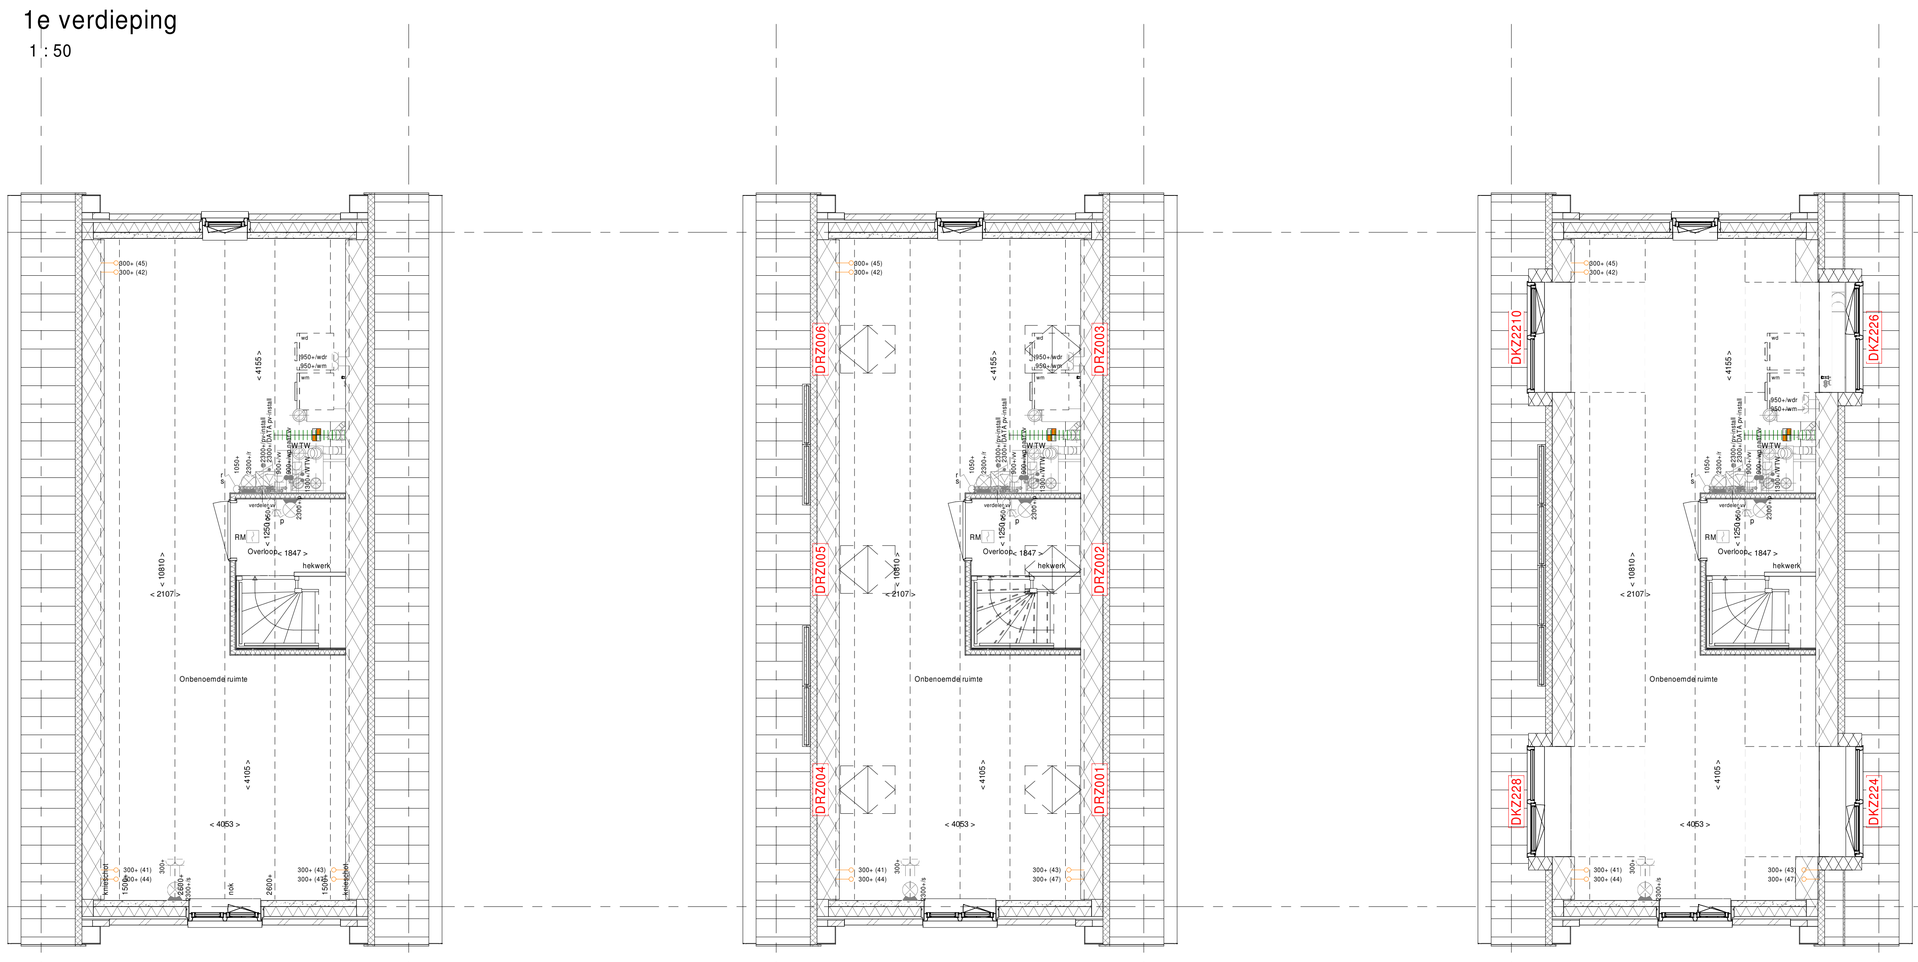

PL0201 - 2e verdieping in basis uitvoering

DRZ001 - Dakraam zijgevel voorzijde_voordeurzijde t.p.v. onbenoemde ruimte (780x1400mm)
DRZ002 - Dakraam zijgevel midden_voordeurzijde t.p.v. onbenoemde ruimte (780x1400mm)
DRZ003 - Dakraam zijgevel achterzijde_voordeurzijde t.p.v. onbenoemde ruimte (780x1400mm)
DRZ004 - Dakraam zijgevel voorzijde_niet voordeurzijde t.p.v. onbenoemde ruimte (780x1400mm)
DRZ005 - Dakraam zijgevel midden_niet voordeurzijde t.p.v. onbenoemde ruimte (780x1400mm)
DRZ006 - Dakraam zijgevel achterzijde_niet voordeurzijde t.p.v. onbenoemde ruimte (780x1400mm)
TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

DKZ224V - Dakkapel aan de zijgevel voorzijde_voordeurzijde, met overstek, onderhoudsarme verjongde bekleding (2230x2000mm)
DKZ226V - Dakkapel aan de zijgevel achterzijde_voordeurzijde, met overstek, onderhoudsarme verjongde bekleding (2230x2000mm)
DKZ228V - Dakkapel aan de zijgevel voorzijde_niet voordeurzijde, met overstek, onderhoudsarme verjongde bekleding (2230x2000mm)
DKZ2210V - Dakkapel aan de zijgevel achterzijde_niet voordeurzijde, met overstek, onderhoudsarme verjongde bekleding (2230x2000mm)

2e verdieping

1 : 50

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Plafondarmatuur
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- RM Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- "scene" Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (rbe)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex. mv 230V. WP 400V
- PV Omvormer PV-installatie
- optie PV-paneel aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- wp opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-
- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

RENVOOI GEVEL

- A susrooster
- V ventilatierooster

VENTILATIE INSTALLATIE

- wtw opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- natuurlijk ventilatiepunt
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgevel 90 mm - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm
- geïsoleerde metalstud wand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting Volgens DIN-norm: R, L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

BOUWKUNDIG RENVOOI BENG*

- zonwerend glas
- S screen

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
*extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

Plattegronden op basis van bouwnummer 166 weergegeven.
Bouwnummer 171 is gespiegeld.

Bouwnummers 166, 167 & 171

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Land van Dico - Fase 4
Projectlocatie: Uden
Projectnr.: G104189_12407

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed B.V.
Architect: Omni Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **Plattegrond opties C01_60_DK-VS, basis indeling**

heijmans Woningbouw
Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam | Postbus 4032, 3006 AA Rotterdam | T 010 - 266 26 00 | F 010 - 266 26 25

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 09-07-2021
Getek.: KWC

VK-1.961

J:\12407_uden\REVIT\01_blokoverzicht\G104189_12407_C01-VS_BWK_HWC_GEV.rvt